

NMF-AL-SCS-R-11-6


Зажим поддерживающий спиральный,
диаметр кабеля от 10 до 11 мм,
максимальная рабочая нагрузка 6 кН

- ✓ Решение для крепления самонесущего оптического кабеля
- ✓ Рабочая нагрузка 6 кН

Спиральные зажимы предназначены для крепления самонесущего оптического кабеля монтируемого на воздушных линиях электропередачи, связи, элементах зданий и сооружений при длине пролетов более 100 м. Крепеж состоит из протектора - для защиты оболочки кабеля от повреждения, силовой спирали и коуша.

Коуш представляет собой металлическую основу, с помощью которой зажим крепится к опоре.

Зажим поддерживающий спиральный NMF-AL-SCS-R-11-6 представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой. Материал изготовления - сталь. Данный зажим совместим с оптическим кабелем диаметр по оболочке которого составляет 10 - 11 мм. Максимальная рабочая нагрузка - 6 кН.

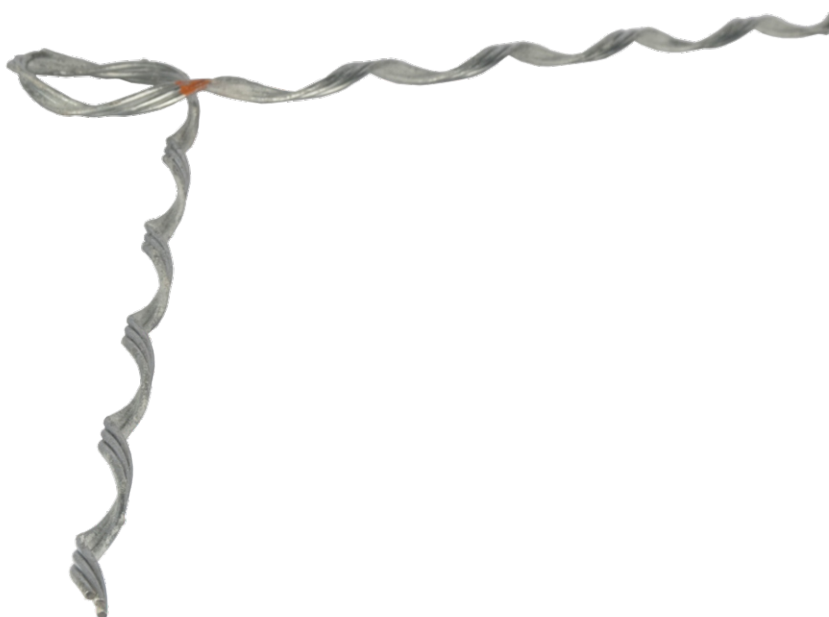

NMF-AL-SCS-R-11-6

Базовая комплектация:

Зажим спиральный поддерживающий

1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-AL-SCS-R-11-6
Диаметр проводника	10 - 11 мм
Максимальная рабочая нагрузка	6 кН
Материал	Нержавеющая сталь
Материал кольца	Сталь
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Диаметр кабеля	Рабочая нагрузка, кН	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMF-AL-SCS-R-11-6	10 - 11 мм	6,0					

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.